




EOS

Vinç Kantarı & Yük Kontrolü




Model : EOS-□□□T

Kapasite Aralığı	35 Ton....100 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:10 Tonda 5 kg)
Yüklenabilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	75 mm / 5 Digit LED ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme /Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	2 x Şakül
Ölçüm Adımları T/Kg	(35/50T-20) / (75/100T-50) / (+100T-SORUNUZ) (10/12/16/20T-5)-(25/35T-10)-(50T-20)-(70T-50)-(100T-100)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	40 Saat
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-20 C ...+ 70 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR :

Harici PRİNTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	2adet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232/Wİ-Fİ Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Bluetooth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

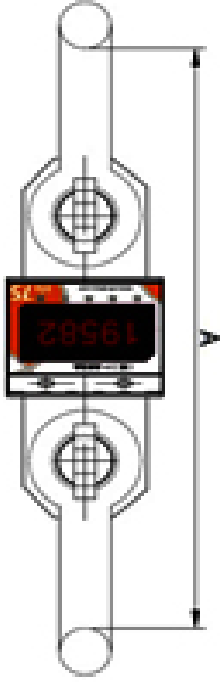

Kapasite Kg	Adım Kg	Ölçüler				Ağırlık Kg
		A	B	C	D	
35000	20	660			64	
50000	20	950			136	
75000	50	950			136	
100000	50	1090			295	
≥100000	PROJE KAPSAMINDA OLDUGUNDAN LÜTFEN SORUNUZ					