

VİNÇ TARTIM SİSTEMLERİ

ENYO



Kapasite (Kg)	Adım (Gr)	Ölçüler				Ağırlık (Gr)
		A	B	C	D	
50	25	115	220	30	80	1250
100	50	115	220	30	80	1250
300	100	115	220	30	80	1250
500	200	115	220	30	80	1250
1000	500	115	280	30	80	1250


MODEL : ENYO XX T

Kapasite Aralığı	50 Kg...1000 Kg
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:1000Kg da 500g)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	18 mm / 5 Digt LED ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme / Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	Sabit kanca
Ölçüm Adımları T/Kg	(50Kg-25g) / (100Kg-50g) / (300Kg/100g) / (500Kg/200g) / - (1000Kg/500g)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	40 saat - sürekli çalışmada
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 55 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR

Ankastre PRİNTER	Yok
Yedek Batarya seti	zadet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232 Wİ-Fİ Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Yok
Bluetoth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Isı Kalkanı	Yok
Anti Şok	Yok

HERA

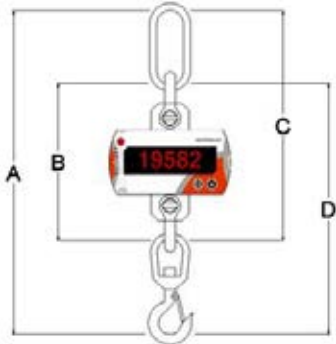

Kapasite (Kg)	Adım (Gr)	Ölçüler				Ağırlık (Gr)
		A	B	C	D	
300	0,01	500	235	370	400	4
500	0,02	500	235	370	400	4
1000	0,05	500	235	370	400	4,5
2000	1	550	260	370	400	5
3200	1	570	265	440	430	5,5
5000	2	700	330	353	595	11
6300	2	770	335	535	600	14
10000	5	840	350	610	710	21


MODEL : HERA XX T

Kapasite Aralığı	0,3 Ton...10 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:10 Tonda 5 kg)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	25 mm / 5 Digit LCD ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı /Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	360 derece dönebilen Kilitli kanca
Ölçüm Adımları T/Kg	(0,3T-0,1) / (0,5T-0,2) / (1T-0,5) / (2/3,2T-1) / - (5/6,3T-2) / (10T-5)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	40 saat - sürekli çalışmada
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-25 C ...+ 70 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR

Ankastre PRİNTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	zadet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232 Wİ-Fİ Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Bluetooth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

ZEUS

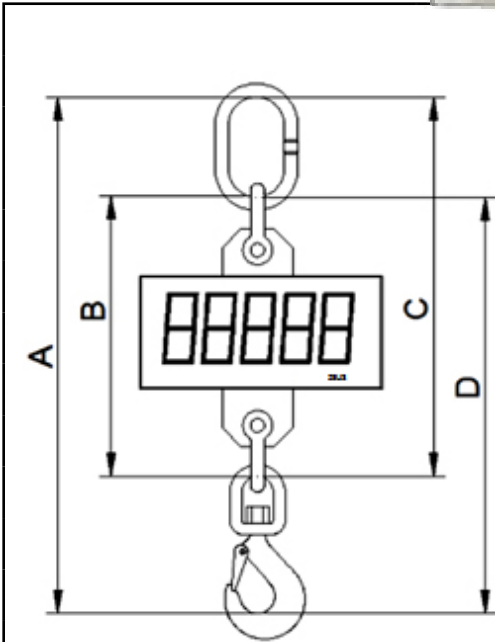

Kapasite (Kg)	Adım (Gr)	Ölçüler				Ağırlık (Gr)
		A	B	C	D	
1000	0,2	500	235	335	400	
200	0,5	500	235	335	400	
3200	0,5	570	260	370	430	
5000	1	700	265	400	595	
6300	1	770	330	500	600	
9500	2	840	335	465	710	
12000	2	900	350	540	710	
16000	2	1050	360	635	775	
22000	5	1300	580	890	990	
25000	5	1375	580	890	1065	
30000	5	1450	660	980	1130	
40000	10	1684	950	1348	1284	
50000	10	1981	950	1450	1581	

MODEL : ZEUS XX T


Kapasite Aralığı	1 Ton...50 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,02(Örnek:10 Tonda 2 kg)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	75 mm / 5 Digit LED ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme / Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	360 derece dönebilen Kilitli kanca
Ölçüm Adımları T/Kg	(1T-0,2) / (2/3,2T-0,5) / - (5/6,3T-1) / (9,5/12T/16-2)/(22/25/30-5)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	50 saat - sürekli çalışmada(Printerli modellerde süre kısılır)
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-25 C ...+ 70 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR

Ankastre PRİNTER	Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler
Yedek Batarya seti	1 adet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232 Wİ-Fİ Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Bluetooth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	Şok darbelere karşı koruma sağlar

THOR

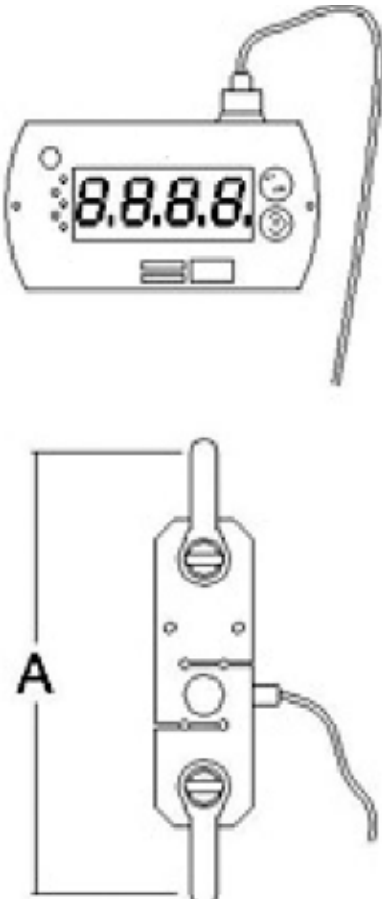

	Kapasite (Kg)	Adım (Gr)	Ölçüler	Ağırlık (Gr)
			A	
	300	0,1	235	4
	500	0,2	235	4
	1000	0,5	235	4,5
	2000	1	260	5
	3200	1	265	5,5
	5000	2	330	11
	6300	2	335	14
	10000	5	350	21
	12000	5	350	
	16000	5	360	
	20000	5	580	
	25000	10	585	
	35000	10	660	
	50000	20	950	
	70000	50	950	
100000	100			

MODEL : THOR XX T

Kapasite Aralığı	0,3 Ton...100 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:100 Tonda 5 kg)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	25 mm / 5 Digt LCD ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme / Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	2 x Şakül
Ölçüm Adımları T/Kg	(0,3T-0,1) / (0,5T-0,1) / (1T-0,2) / (2/3,2T-0,5) / - (5/6,3T-1) (10/12/16/20T-5)-(25/35T-10)-(50T-20)-(70T-50)-(100T-100)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	3000 Kez görüntüleme
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR

Ankastre PRİNTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	zadet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232 Wİ-Fİ Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

EOS



Kapasite (Kg)	Adım (Gr)	Ölçüler	Ağırlık (Gr)
		A	
35000	20	660	64
50000	20	950	136
75000	50	950	136
100000	50	1090	295
100000> Proje Kapsamında Olduğundan Lütfen Sorunuz			

MODEL : EOS XX T


Kapasite Aralığı	35 Ton....100 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:10 Tonda 5 kg)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	75 mm / 5 Digit LED ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme / Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	2 x Şakül
Ölçüm Adımları T/Kg	(35/50T-20) / (75/100T-50) / (+100T-SORUNUZ) (10/12/16/20T-5)-(25/35T-10)-(50T-20)-(70T-50)-(100T-100)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	40 saat - sürekli çalışmada
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-20 C ...+ 70 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR

Harici PRİNTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	zadet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232 Wİ-Fİ Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Bluetooth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

ODIN

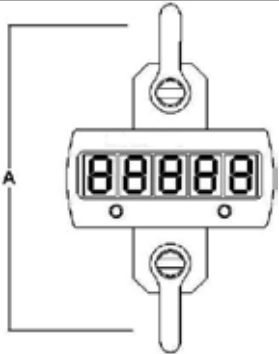

	Kapasite (Kg)	Adım (Gr)	Ölçüler	Ağırlık (Gr)
			A	
	35000	20	660	64
	50000	20	950	136
	75000	50	950	136
100000> Proje Kapsamında Olduğundan Lütfen Sorunuz				

MODEL : ODIN XX T

Kapasite Aralığı	35 Ton....200 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:10 Tonda 5 kg)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	60 mm / 5 Digt LED ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme / Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	Kilitli kanca
Ölçüm Adımları T/Kg	(35/50T-20) / (75T-50) / (+100T-SORUNUZ)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	40 saat - sürekli çalışmada
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR

Ankastre PRİNTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	zadet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232 Wİ-Fİ Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Bluetoth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

ARES/1



MODEL : ARES/1

Halat Sayısı	Tek Halat
Halat Cıpları	Bakınız (Tablo ARES/1)
Ekran detayları	25/45/60 mm LED
Çözünürlük / Hassasiyet	%0,02(Örnek 10 Ton da 2 Kg)
Besleme Tipi	Şarj edilebilir batarya ile kablosuz çözüm
Batarya Adedi	1 adet (opsiyonel: 24 saat servis kiti)
Ankastre Printer	Opsiyonel olarak mümkün
Printer Çıktısı Özellikleri	Özelleştirilebilir:Unvan/Adres/İletişim bilgileri /Plaka / Operator
Uzaktan Kumanda	Radyo Frekanslı -Ekranlı (Ekranında yük değeri görülebilir)
Kantar Ekran İşlevi	Dara/Off/PrintToplam/Kopya /Yük izleme
Cihaz Ağırlığı / Ebatları	Bakınız (Tablo ARES/1)
Kablosuz Haberleşme	R/F-WIFI -BLUETOOTH
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Koruma Sınıfı	IP55
Standartlar	DIN 15411

KUMANDA : CR/EK

Uzaktan Kumanda İşlevi	Dara/Off/PrintToplam/Kopya /Yük izleme
Uzaktan Kumanda Beslemesi	9 v Pil
Uzaktan Kumanda Mesafesi	min 50 mt
Uzaktan Kumanda Ağırlığı	320 gr
Uzaktan Kumanda Ebatları	Boy(L):193 X En(W):62 x Derinlik(H):50
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Koruma Sınıfı	IP55
İşletme Nem Oranı	%0.....97 (Yoğuşmasız)

ARES/1



MODEL : ARES/2

Halat Sayısı	İki Halat
Halat Cipları	Bakınız (Tablo ARES/2)
Ekran detayları	25/45/60 mm LED
Çözünürlük / Hassasiyet	%0,02(Örnek 10 Ton da 2 Kg)
Besleme Tipi	Şarj edilebilir batarya ile kablosuz çözüm
Batarya Adedi	1 adet (opsiyonel: 24 saat servis kiti)
Ankastre Printer	Opsiyonel olarak mümkün
Printer Çıktısı Özellikleri	Özelleştirilebilir:Unvan/Adres/İletişim bilgileri /Plaka / Operator
Uzaktan Kumanda	Radyo Frekanslı -Ekranlı (Ekranında yük değeri görülebilir)
Kantar Ekran İşlevi	Dara/Off/PrintToplam/Kopya /Yük izleme
Cihaz Ağırlığı / Ebatları	Bakınız (Tablo ARES/2)
Kablosuz Haberleşme	R/F-WIFI -BLUETOOTH
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Koruma Sınıfı	IP55
Standartlar	DIN 15411

KUMANDA : CR/EK

Uzaktan Kumanda İşlevi	Dara/Off/PrintToplam/Kopya /Yük izleme
Uzaktan Kumanda Beslemesi	9 v Pil
Uzaktan Kumanda Mesafesi	min 50 mt
Uzaktan Kumanda Ağırlığı	320 gr
Uzaktan Kumanda Ebatları	Boy(L):193 X En(W):62 x Derinlik(H):50
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Koruma Sınıfı	IP55
İşletme Nem Oranı	%0.....97 (Yoğuşmasız)



İkitelli OSB Deposite AVM 2.Ada B Blok

Nu:317/2 Başakşehir- İSTANBUL - TR

T:+ 90 212 407 02 89(PBX)

F:+ 90 212 407 04 89

destek@cerestech.com.tr

www.cerestech.com.tr