

ZEUS

Vinç Kantarı & Yük Kontrolü



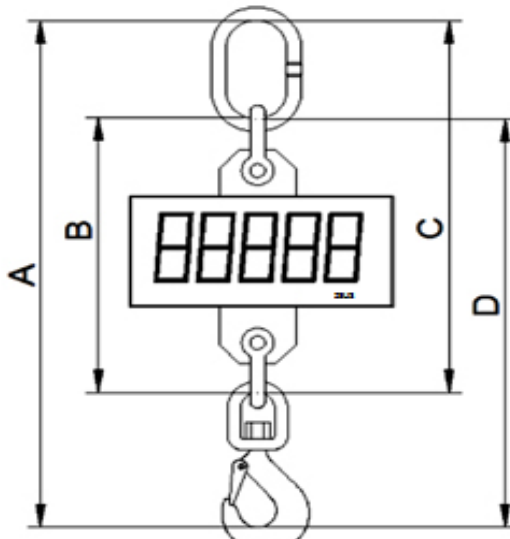
Model : ZEUS-□□T

Kapasite Aralığı	1 Ton....50 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,02(Örnek:10 Tonda 2 kg)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	75 mm / 5 Digit LED ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme /Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	360 derece dönebilen Kilitli kanca
Ölçüm Adımları T/Kg	(1T-0,2) / (2/3,2T-0,5) / - (5/6,3T-1) / (9,5/12T/16-2)/(22/25/30-5)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	50 saat - sürekli çalışmada(Printerli modellerde süre kısılır)
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-25 C ...+ 70 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR :

Ankastre PRINTER	Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler
Yedek Batarya seti	1 adet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232/Wi-Fi Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Bluetooth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	Şok darbelere karşı koruma sağlar

Fiziksel Ölçüler & Tartım Adımları

	Kapasite Kg	Adım Kg	Ölçüler			
			A	B	C	D
	1000	0,2	500	235	335	400
	2000	0,5	500	235	335	400
	3200	0,5	570	260	370	430
	5000	1	700	265	400	595
	6300	1	770	330	500	600
	9500	2	840	335	465	710
	12000	2	900	350	540	710
	16000	2	1050	360	635	775
	22000	5	1300	580	890	990
	25000	5	1375	580	890	1065
	30000	5	1450	660	980	1130
	40000	10	1684	950	1348	1284
	50000	10	1981	950	1450	1581